

SIRENA ELECTRÓNICA CON FOCO

AE/V-ASFLXW

Descripción


La sirena AE/ASFLXW es ideal para aplicaciones de uso dual en las que se exige un dispositivo de alarma visual además de una alarma audible.

Esta especialmente recomendado para su uso en pared ya que solo requiere un punto de instalación. Preparada para usar con cualquier sonda estándar.

Certificada EN-3 y EN 54-23 para montaje en pared.



Dimensiones

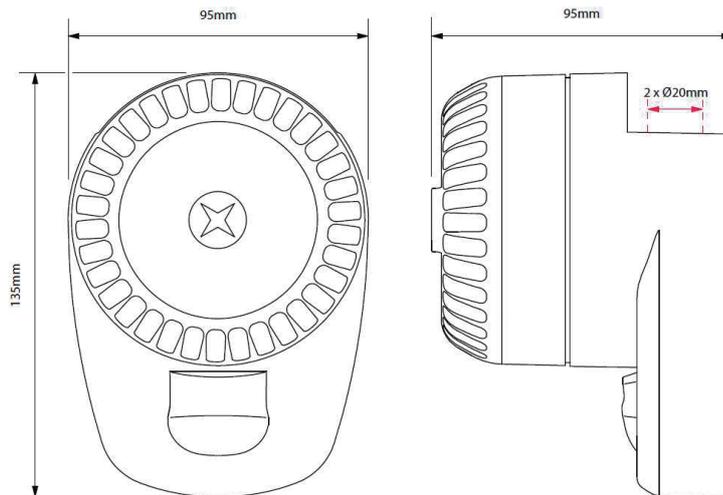

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|--|
| Voltaje : | 18 – 28 Vcc (Fire Use) 9 - 15 Vcc (Fire Use) |
| Consumo: | 22 – 37mA |
| Máxima altura de instalación: | 2,4 m |
| Longitud de cobertura: | 7,5 m |
| Código de volumen de cobertura: | W-2.4-7.5 |
| Volumen de cobertura: | 135m3(15m3) |
| Frecuencia del flash: | 1 Hz (conmutable a 0,5 Hz) |
| Nivel sonoro: | 102 dB(A) |
| Protección: | IP65 |
| Rango de temperatura: | -25°C a +70°C |
| Peso: | 200 gr |
| Color: | Rojo |